

Fuentes de Poder


Fuente switch 350W 12V

NES-350-12



Potencia	350 W
Voltaje	12 V
Corriente nominal	29 a
Rango de corriente	0~29 a
Onda y ruido	150mVp-p
Tolerancia de voltaje	1.5%
Regulación de Línea	0.5%
Regulación de carga	1.0%
Rango de frecuencia	47~63Hz
Eficiencia	83%
Temperatura de funcionamiento	-25° ~ + 60° C
Peso	1,07 Kg

Dimensiones

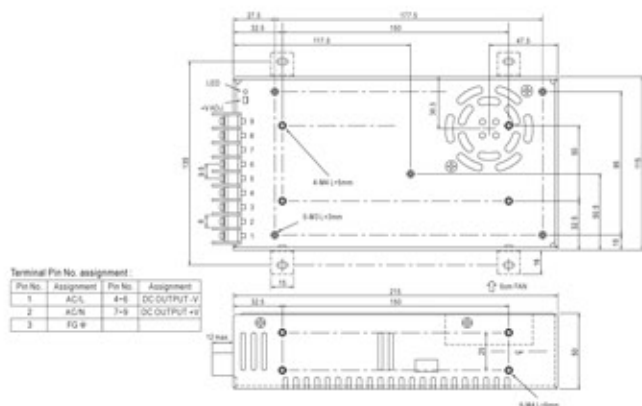

GARANTÍA 4 AÑOS